
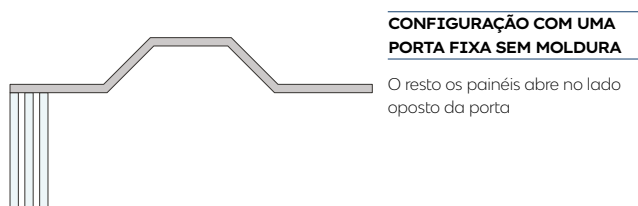
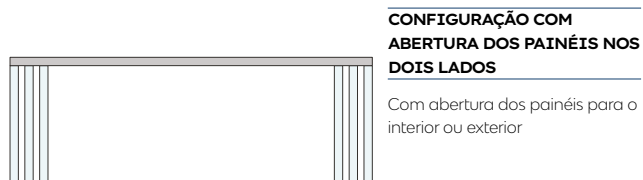
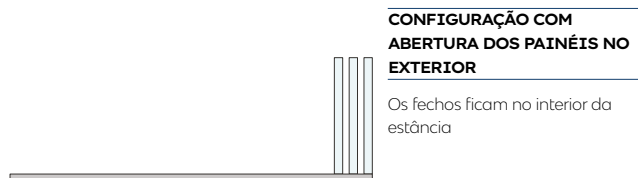
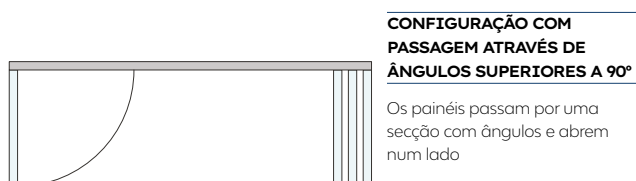
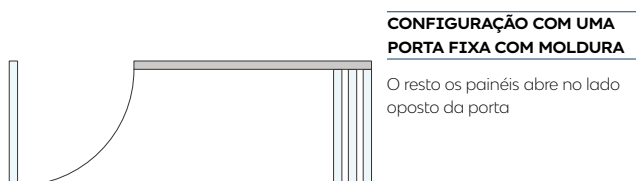
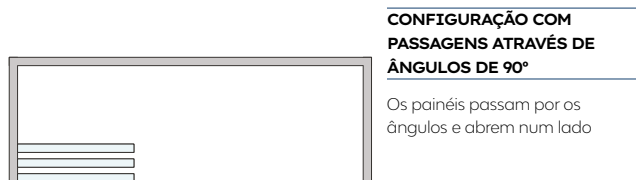



SISTEMA / **PIVOT**

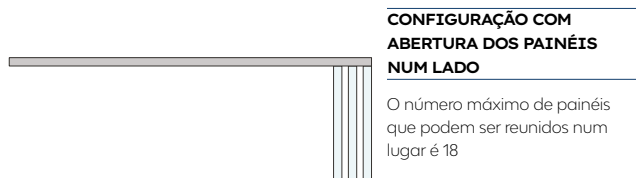


PIVOT / CONFIGURAÇÕES

**SISTEMA EMBUTIDO**


Recomendado para locais movimentados

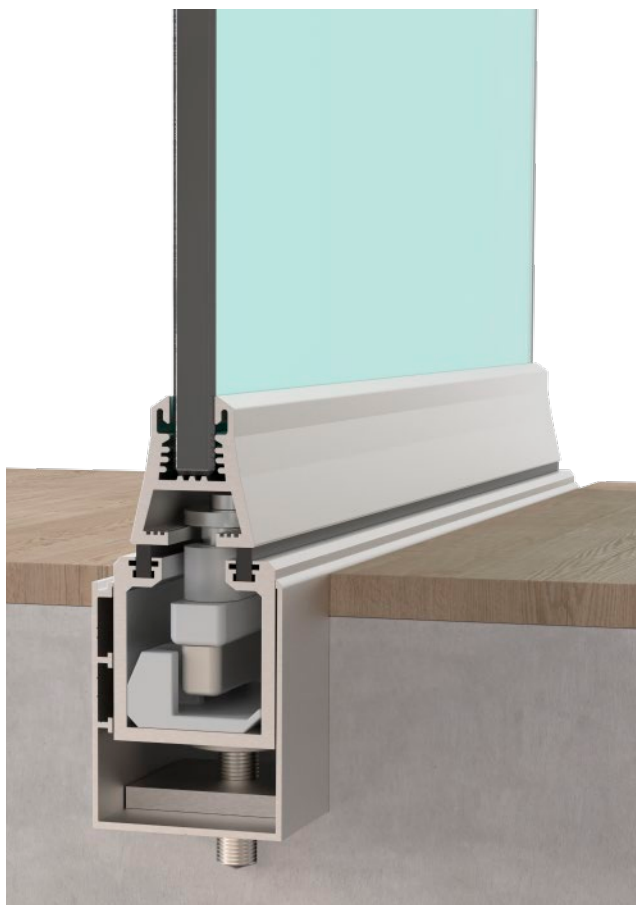**SISTEMA NÃO EMBUTIDO**

Recomendado para locais movimentados

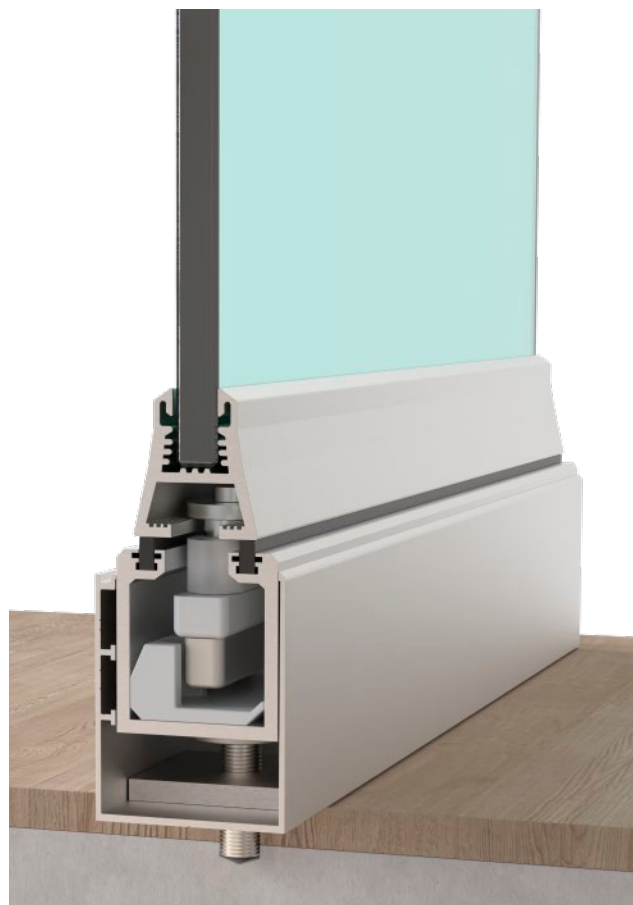

PIVOT / CARACTERÍSTICAS

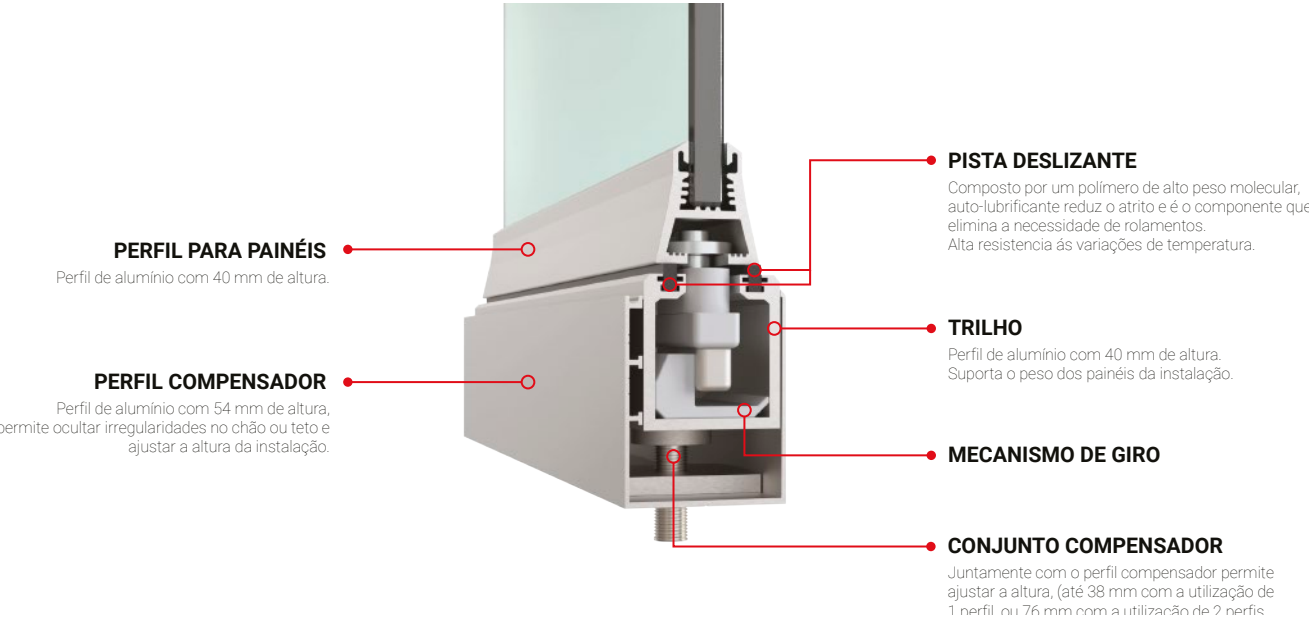


VIDRO
Vidro temperado ou laminado com espessuras de 8,10 ou 12 mm
- Vidro colorido;
- Vidro com impressões;
- Vidro com películas com fator de proteção solar;

COR DO SISTEMA
- Cores da cartela RAL;
- Acabamentos anodizados em diferentes cores;
- Acabamento a imitar o padrão, a cor e a textura da madeira;

CORES DAS PEÇAS
- Escova padrão em cinza ou preto, a escova tripla em cinza para o carril superior;
- Escova em cinza ou preto para os perfis em "L" e em "U";
- Pista deslizante em cinza, branco ou preto para o carril inferior;

MEDIDAS DOS PAINÉIS

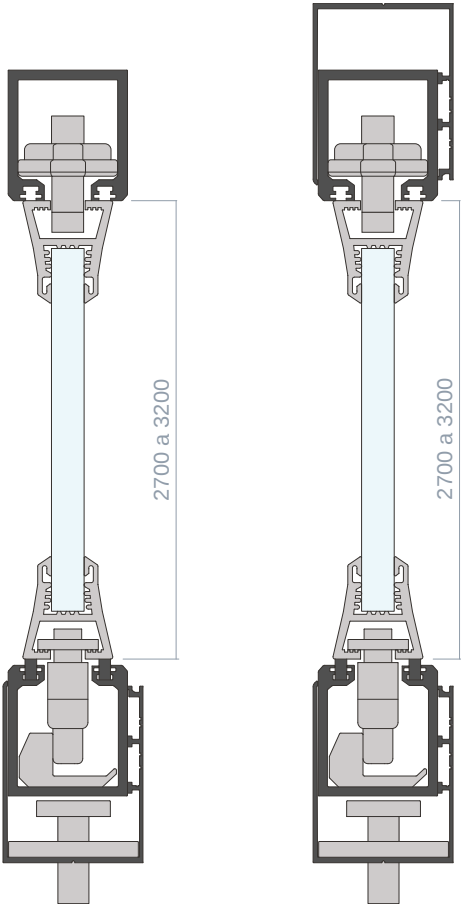

COMPRIMENTO RECOMENDÁVEL DOS PAINÉIS	650 mm
COMPRIMENTO MÁXIMO DOS PAINÉIS	850 mm
COMPRIMENTO MÍNIMO DOS PAINÉIS	350 mm

ALTURA MÁX. DO SISTEMA COM VIDRO 8 MM	2700 mm
ALTURA MÁX. DO SISTEMA COM VIDRO 10-12 MM	3200 mm