


SISTEMA / **SLIDE**



SLIDE / CONFIGURAÇÕES

**CONFIGURAÇÃO COM ABERTURA LATERAL COM 2 PAINÉIS**


Deslização para a direita ou esquerda pelas duas vias da calha inferior.

**CONFIGURAÇÃO COM ABERTURA LATERAL COM 3 PAINÉIS**

Deslização para a direita ou esquerda pelas três vias da calha inferior.

**CONFIGURAÇÃO COM ABERTURA LATERAL COM 4 PAINÉIS**

Deslização para a direita ou esquerda pelas três vias da calha inferior e uma extensão.

**CONFIGURAÇÃO COM ABERTURA LATERAL COM 5 PAINÉIS**


Deslização para a direita ou esquerda pelas três vias da calha inferior e duas extensões.

**CONFIGURAÇÃO COM ABERTURA CENTRAL COM 4 PAINÉIS**


Deslização para a direita e esquerda desde o centro pelas duas vias da calha inferior.

**CONFIGURAÇÃO COM ABERTURA CENTRAL COM 6 PAINÉIS**

Deslização para a direita e esquerda desde o centro pelas três vias da calha inferior.

**CONFIGURAÇÃO COM ABERTURA CENTRAL COM 8 PAINÉIS**

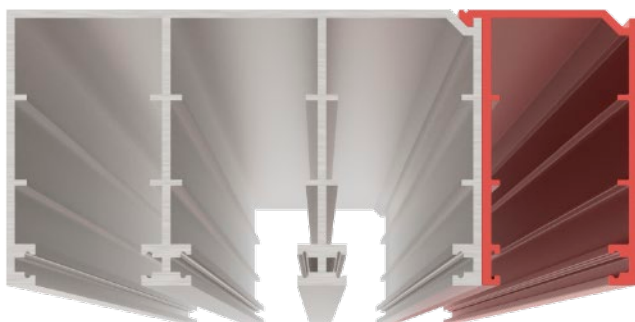
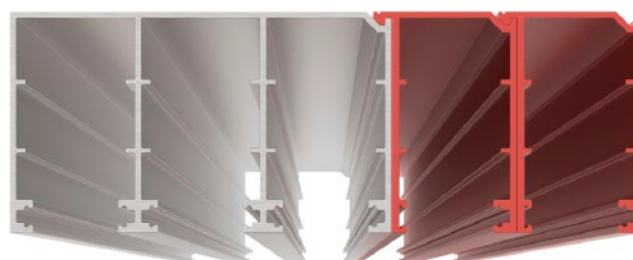
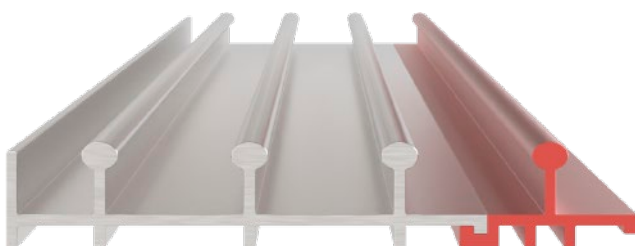
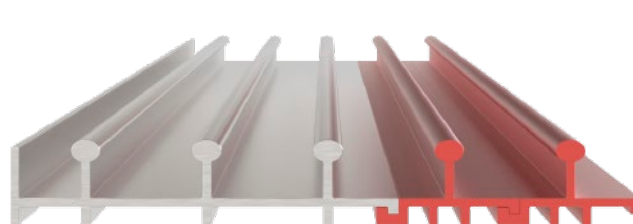
Deslização para a direita e esquerda desde o centro pelas três vias da calha inferior e uma extensão.

**CONFIGURAÇÃO COM ABERTURA CENTRAL COM 10 PAINÉIS**

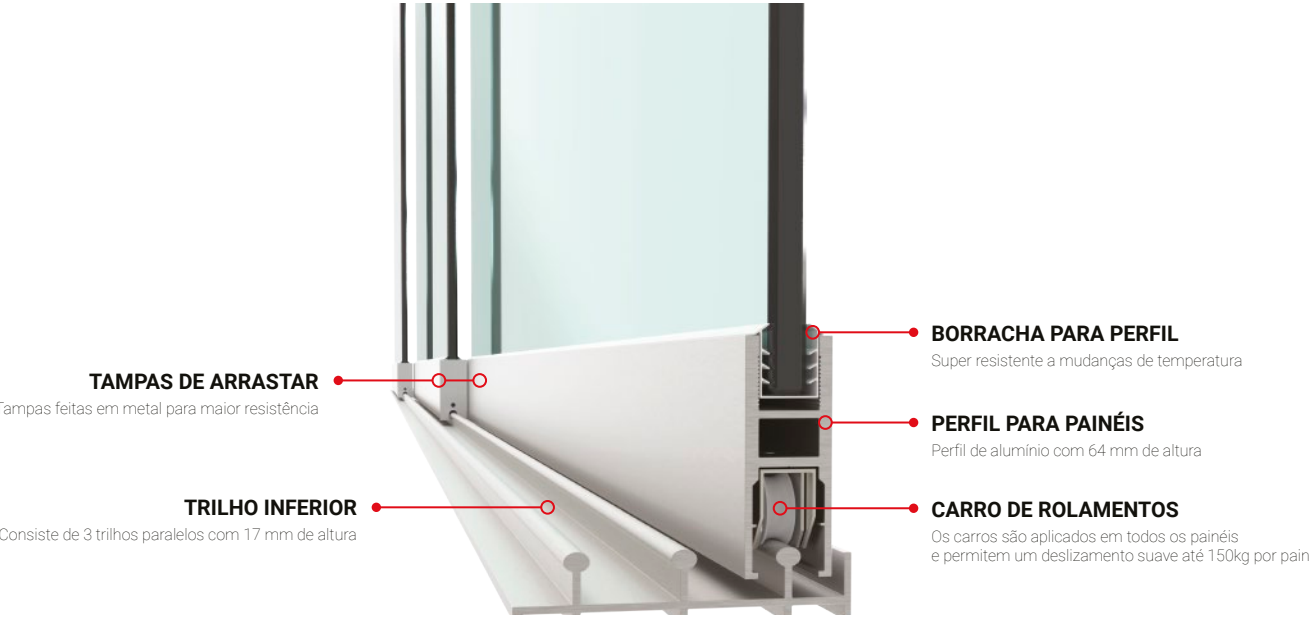
Deslização para a direita e esquerda desde o centro pelas três vias da calha inferior e uma extensão.

SLIDE / EXTENSÕES

O número de calhas pode ser facilmente aumentado através de extensões dos perfis superiores e trilhos inferiores, o que permite realizar configurações ilimitadas de painéis. Os carros de rolamento são colocados no trilho inferior, como não são pendurados no teto, apresentam uma maior estabilidade durante o uso e maior resistência ao vento.

**PERFIL SUPERIOR COM UMA EXTENSÃO****PERFIL SUPERIOR COM DUAS EXTENSÕES****TRILHO INFERIOR COM UMA EXTENSÃO****TRILHO INFERIOR COM DUAS EXTENSÕES**

SLIDE / CARACTERÍSTICAS

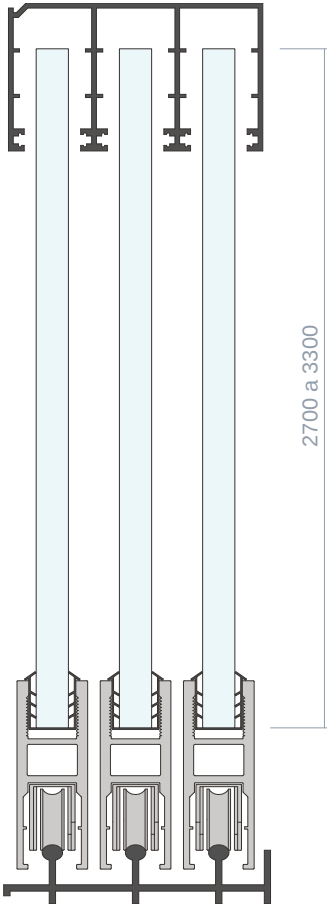


VIDRO
Vidro temperado ou laminado com espessuras de 8, 10 ou 12 mm
- Vidro colorido;
- Vidro com impressões;
- Vidro com películas com fator de proteção solar;

COR DO SISTEMA
- Cores da cartela RAL;
- Anodizado em fosco, brilho e alto brilho. Espessura de 15 a 20 microns;
- Acabamento a imitar o padrão, a cor e a textura da madeira;

CORES DAS PEÇAS
- Escova padrão em cinza ou preto, a escova tripla em cinza para o carril superior;
- Escova em cinza ou preto para os perfis em "L" e em "U";

MEDIDAS DOS PAINÉIS



COMPRIMENTO RECOMENDÁVEL DOS PAINÉIS	Dependente do peso dos painéis
COMPRIMENTO MÁXIMO DOS PAINÉIS	850 mm
COMPRIMENTO MÍNIMO DOS PAINÉIS	350 mm
ALTURA MÁX. DO SISTEMA COM VIDRO 8 MM	2700 mm
ALTURA MÁX. DO SISTEMA COM VIDRO 10-12 MM	3300 mm